




Kaplamalı partikül filtresi 570 mm'dir; her bir filtrede gerçek ortam uzunluğu (70 mm genişliğinde)

Etkinleştirilmiş karbon, gaz adsorpsiyonu için işlem görmüştür

Hava akışı difüzyonuna yardımcı olan ve etkinleştirilmiş karbonun tam olarak kullanılmasını sağlayan yapı

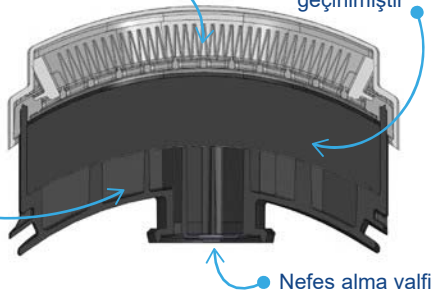

Nefes alma valfi



### Standartlar

EN140: 1998 Maske Gövdesi  
EN14387: 2004 + A1: 2008 ABEK1P3 R D  
EN166 Sınıf 2.F. K.N.  
(Sis Önleme ve Çizik Önleme)  
CE 0194

### Verimlilik

0,3 µm partikül için P3 >%99,95  
1000 ppm'de:  
Sikloheksan (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>) > 70 dakika  
Klor (Cl<sub>2</sub>) > 20 dakika  
Hidrojen sülfür (H<sub>2</sub>S) > 40 dakika  
Hidrojen siyanür (HCN) > 25 dakika  
Kükürt dioksit (SO<sub>2</sub>) > 20 dakika  
Amonyak (NH<sub>3</sub>) > 50 dakika

### Kullanım Ömrü

3 yıl, maske ve filtreler için. Kullanım Talimatlarındaki saklama koşullarına bakınız. Filtreler yeniden kullanılabilir ve değiştirilebilir.

### Malzeme

- Maske:** Tıbbi sınıf TPE (Termoplastik Elastomer), İritasyonlar açısından ISO 10993-10:2010 ile uyumludur. Maske gövdesi latekster, silikon içermez ve kokusuzdur. Valf Gövdesi Naylon, Nefes Alma/Verme diyaframı Silikondan yapılmıştır. 4 pozisyona ayarlanabilir elastik başlık ve termoplastik elastomer pedli boyun askısı.
- Gaz Filtreleri:** ABS Kabuğu ile yalıtılmış etkinleştirilmiş karbon.
- Partikül filtreleri:** Mekanik tip çok katmanlı HESPA Sentetik ortam, üzeri TPE dökme kalıp / kapsüllü. Partikül filtreleri karbon elementine entegre edilmiştir.
- Koruyucu Gözlük:** Akıtmalı kaplama ile polikarbonat, üzeri yumuşak TPE dökme kalıp, maske gövdesine kalıcı olarak paslanmaz çelik klipslerle tutturulmuştur.

### Üretim

İngiltere. Filtrelerin %100'ü için NaCl testi yapılmıştır

Kodu	Açıklama	Miktar
SPR534 (S/M) SPR535 (M/L)	İntegra ABEK1P3 Birden çok Gaz, Buhar ve Duman için Yeniden Kullanılabilir Yarım Yüz Maske	Her kutuda 10 adet
SPR492	ABEK1P3 Yedek filtreler	Her kutuda 2 adet 5 set
SPM520	Koruyucu vizör, 10 adet	Her kutuda 10 set
SPR523	P3 filtreler için kutular	Her kutuda 2 adet 15 set
SPM524	P3 filtre çifti	Her kutuda 2 adet 15 set

## Uygulamalar - Evrensel gazlar, toz, sis ve dumanlar

### Tip

A	B	E	K	P
---	---	---	---	---

### Koruma

Kaynama noktası 65°C üzerinde olan organik gazlar ve buharlar İnorganik gazlar ve buharlar (karbon monoksit hariç) Sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar Amonyak ve organik amonyak türevleri Toz

